

- Zobrazení informací o pořadí a vyvolání řidičů čekajících na odstavném parkovišti nebo v areálu logistického centra
- Informace o přidělené rampě či stanovišti pro nakládku nebo vykládku, včetně možnosti zobrazení čísla rampy nebo směrových údajů.
- Cílené zasilání zpráv konkrétním řidičům nebo skupinám vozidel pro zajištění plynulého odbavení a eliminaci zdržení.
- Možnost využití pro hromadné oznámení (např. pauza, přerušení nakládky, technické potíže).
- Standardně využíváno v logistických areálech, překladištích a průmyslových parcích bez fyzické obsluhy

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Materiál šasí	Plech s černým venkovním nástřikem
Rozměry	645 x 645 x 110 mm
Hmotnost	7,3 kg
Krytí	IP65
Montáž	Nástěnná, na sloup, pomocí MUEPRO konzol

Zobrazovací jednotky

Parametr	Hodnota
Typ	P5 Outdoor SMD 3-in-1 Full Color LED Display Module
Rozlišení	64 x 32 pixelů
Velikost modulu	320 x 160 mm
Pozorovací úhly	H 140° / V 120°
Hustota pixelů	40 000 pixelů/m ²

Napájení a spotřeba


Parametr	Hodnota
Napájecí zdroj	LRS-350-5; 5V/350W MeanWell
Spotřeba	Průměrná 300 W/m ² , maximální 800 W/m ²

Komunikace a ovládání

Parametr	Hodnota
Připojení	HUB75
Řídicí karty	HUIDU D16, D36, C16L, C36
Podporovaný software	Řídicí SW PSA

Certifikace

Parametr	Hodnota
Certifikace	CE, RoHS, FCC

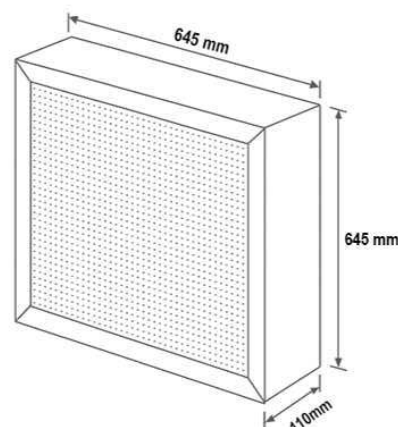

Možné varianty zobrazovací plochy

Rozměr	Počet modulů	Požadavek na zdroje	Požadavek na řídicí jednotky
64 x 64 cm	8 modulů	1 zdroj	1 jednotka
128 x 128 cm	32 modulů	4 zdroje	4 jednotky
64 x 128 cm	16 modulů	2 zdroje	2 jednotky

Výhody řešení

- Vysoká viditelnost i na přímém slunci
- Flexibilní konfigurace dle požadavků projektu
- Robustní konstrukce a krytí IP65
- Snadná integrace do stávajících systémů
- Energeticky úsporný provoz